

2 IMPAXYL SOLV

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

SOLVENT BASED IMPREGNATION VARNISHES



IMPAXYL SOLV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **IMPAXYL-solv** είναι ένα διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου, βάσεως διαλύτου, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Η ειδική μικρομοριακή σύνθεση επιτρέπει την απορρόφηση του σε βάθος από το ξύλο, προσδίδοντας εύκολα σε αυτό την επιθυμητή απόχρωση. Έτσι λευκά μαλακά ξύλα μπορούν να λάβουν την απόχρωση καρυδιάς, μαόνι, τίκ κλπ, τονίζοντας ταυτόχρονα και τα νερά του ίδιου του ξύλου. Παράλληλα σχηματίζει ένα λεπτό υμένα που επιτρέπει όμως ταυτόχρονα στο ξύλο να αναπνέει. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος προστατεύει τον υμένα του βερνικιού από την υγρασία και την ανάπτυξη μούχλας.

Περιέχει ειδικό πρόσθετο για προστασία του τελικού φιλμ από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν σκάει.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-16 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 780 - Αρ. Απόχρωσης - 075, 750 ml, 6 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 780 - Αρ. Απόχρωσης - 250, 2,5 lt, 4 τεμ.

Τα βερνίκια εμποτισμού IMPAXYL περιέχουν μεγάλο ποσοστό χρωστικών και ως εκ τούτου 1 μόνο χέρι IMPAXYL αρκεί, για να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση.

IMPAXYL SOLV

DESCRIPTION

IMPAXYL-solv is a decorative and protective varnish for impregnation of wood, solvent-based and suitable for interior and exterior surfaces. The specific micromolecular composition allows to be absorbed in depth by the wood, easily giving it the desired tint. So white softwoods can take the shade of walnut, mahogany, teak etc, while stressing the grains of the wood itself. At the same time, it forms a thin film that concurrently allows the wood to breathe. The specific composition of the product protects the varnish film from moisture and mold growth. It has great elasticity and follows the contractions of the wood. It does not peel, does not blister and does not crack. Contains special UV filter for the protection of the film from the sunlight radiation.

YIELD

10-16 m² / lt depending on the absorbency of the wood.



PACKAGING

CODE: 780 - Color Shade No - 075, 750 ml, 6 pcs

CODE: 780 - Color Shade No - 250, 2,5 lt, 4 pcs

IMPAXYL impregnation varnishes contain a high percentage of pigments and therefore only 1 hand IMPAXYL is enough, in order to achieve the desired shade.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART

			
ΑΧΡΩΜΟ - COLOURLESS 00	ΚΑΣΤΑΝΙΑ - CHESTNUT 04	ΟΡΕΓΚΟΝ - OREGON 08	ΕΛΙΑ - OLIVE 20
			
ΜΑΟΝΙ - MAHOGANY 01	ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ - PALISSANDRE 05	ΔΡΥΣ - ΟΑΚ 09	ΒΕΓΓΕ - WENGE 22
			
ΚΑΡΥΔΙΑ - WALNUT 03	ΠΕΥΚΟ - PINE 06	ΤΙΚ - TEAK 16	ΕΛΑΤΟ - FIR GREEN 23

*Το ανωτέρω χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά.
The above color chart is indicative. Color rendering is the most accurate typographically possible.*

IMPAxyl ACQUA

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

WATER BASED IMPREGNATION VARNISHES

3

IMPAXYL ACQUA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **IMPAXyl-acqua** είναι ένα διακοσμητικό και προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού ξύλου, βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Η ειδική μικρομοριακή σύνθεση επιτρέπει την απορρόφηση του σε βάθος από το ξύλο, προσδίδοντας εύκολα σε αυτό την επιθυμητή απόχρωση. Έτσι λευκά μαλακά ξύλα μπορούν να λάβουν την απόχρωση καρυδιάς, μαόνι, τικ κλπ, τονίζοντας ταυτόχρονα και τα νερά του ίδιου του ξύλου. Παράλληλα σχηματίζει ένα λεπτό υμένιο που επιτρέπει όμως ταυτόχρονα στο ξύλο να αναπνέει. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος προστατεύει τον υμένα του βερνικιού από την υγρασία και την ανάπτυξη μούχλας. Περιέχει ειδικό πρόσθετο για προστασία του τελικού φιλμ από την ηλιακή ακτινοβολία.

Έχει μεγάλη ελαστικότητα και ακολουθεί τις συστολοδιαστολές του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει και δεν σκάει.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10-16 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 660 - Αρ. Απόχρωσης - 075, 750 ml, 6 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 660 - Αρ. Απόχρωσης - 250, 2,5 lt, 4 τεμ.

Τα βερνίκια εμποτισμού IMPAXyl. περιέχουν μεγάλο ποσοστό χρωστικών και ως εκ τούτου 1 μόνο χέρι IMPAXyl. αρκεί, για να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση.



IMPAXYL ACQUA

DESCRIPTION

IMPAXyl-acqua is a decorative and protective varnish for impregnation of wood, water soluble, suitable for interior and exterior surfaces. The specific micromolecular composition allows it to be absorbed in depth by the wood, easily giving it the desired tint. So white softwoods can take the shade of walnut, mahogany, teak etc, while stressing the grains of the wood itself. At the same time, it forms a thin film that concurrently allows the wood to breathe. The specific composition of the product protects the varnish film from moisture and mold growth. It has great elasticity and follows the contractions of the wood. It does not peel, does not blister and does not crack.

YIELD

10-16 m² / lt depending on the absorbency of the wood


PACKAGING

CODE: 660 - Color Shade No - 075, 750 ml, 6 pcs

CODE: 660 - Color Shade No - 250, 2,5 lt, 4 pcs

IMPAXyl. impregnation varnishes contain a high percentage of pigments and therefore only 1 hand IMPAXyl. is enough, in order to achieve the desired shade.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART

			
ΑΧΡΩΜΟ - COLOURLESS 00	ΚΑΣΤΑΝΙΑ - CHESTNUT 04	ΟΡΕΓΚΟΝ - OREGON 08	ΕΛΙΑ - OLIVE 20
			
ΜΑΟΝΙ - MAHOGANY 01	ΠΑΛΙΣΑΝΔΡΟΣ - PALISSANDRE 05	ΔΡΥΣ - OAK 09	ΒΕΓΓΕ - WENGÉ 22
			
ΚΑΡΥΔΙΑ - WALNUT 03	ΠΕΥΚΟ - PINE 06	ΤΙΚ - TEAK 16	ΕΛΑΤΟ - FIR GREEN 23

*Το ανωτέρω χρωματολόγιο είναι ενδεικτικό. Η απόδοση των χρωμάτων είναι η ακριβέστερη δυνατή τυπογραφικά.
The above color chart is indicative. Color rendering is the most accurate typographically possible.*

4 TEAK OIL

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TEAK ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

SPECIAL OIL FOR TEAK & EXOTIC WOOD MAINTENANCE



TEAK OIL

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TEAK & ΕΞΩΤΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **TEAK OIL IMPA** είναι μίγμα φυσικών λαδιών, υψηλής ποιότητας, με ειδικά υδατοαπωθητικά πρόσθετα. Χάρη στην ειδική του σύνθεση εισχωρεί σε βάθος μέσα στα σκληρά ξύλα προστατεύοντάς τα και επαναφέροντας την φυσική ζεστή εμφάνιση του ξύλου.

Προσφέρει μεγάλη προστασία αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου τα οποία χάνονται με την πάροδο του χρόνου και την έκθεση των ιδίων των ξύλων σε σκληρές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, είναι άχρωμο και επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει.

Εφαρμόζεται κυρίως σε σκληρά ξύλα όπως teak, μαόνι, ιρόκο, αλλά και σε κάθε γυμνό ξύλο εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση
- Αποτελεσματική και φιλική προστασία του ξύλου
- Επαναφέρει την αρχική εμφάνιση του ξύλου
- Εξασφαλίζει την μακροζωία του ξύλου
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν ξεφλουδίζει

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 880-00-075, 750ml, 6 τεμ.

TEAK OIL

SPECIAL OIL FOR TEAK AND EXOTIC WOOD MAINTENANCE

DESCRIPTION

TEAK OIL IMPA is a mixture of high quality natural oils, with special water repellent additives. Thanks to its special composition, it penetrates deep into the hardwoods, protecting them and restoring the natural warm appearance of the wood.

It offers great protection by increasing the lifetime of wooden surfaces by replacing the natural wood oils that are lost over time and the exposure of wood itself to hard atmospheric conditions. It does not create a superficial film, it is colorless and allows the wood to breathe.

It is applied mainly to hardwoods like teak, mahogany, iroko, but also to any bare wood exterior and interior.

ADVANTAGES

- Excellent penetration
- Effective and friendly wood protection
- Restore the original appearance of the wood
- Ensures wood longevity
- Easy to apply
- Does not peel

PACKAGING

Code 880-00-075, 750 ml, 6 pcs

DECKING OIL

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ SPECIAL OIL FOR WOOD DECK MAINTENANCE

5

DECKING OIL

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DECKING OIL IMPA** είναι μίγμα φυσικών λαδιών, υψηλής ποιότητας, με ειδικά υδατοαπωθητικά πρόσθετα. Χάρης στην ειδική του σύνθεση εισχωρεί σε βάθος μέσα στα σκληρά ξύλα προστατεύοντάς τα και επαναφέροντας την φυσική ζεστή εμφάνιση του ξύλου.

Προσφέρει μεγάλη προστασία αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου τα οποία χάνονται με την πάροδο του χρόνου και την έκθεση των ιδίων των ξύλων σε σκληρές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, είναι άχρωμο και επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει.

Είναι ιδανικό για την συντήρηση ξύλινων εξωτερικών πατωμάτων (deck).



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διείσδυση
- Αποτελεσματική και φιλική προστασία του ξύλου
- Επαναφέρει την αρχική εμφάνιση του ξύλου
- Εξασφαλίζει την μακροζωία του ξύλου
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν ξεφλουδίζει

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 850-00-075, 750 ml, 6 τεμ

ΚΩΔΙΚΟΣ 850-00-250, 2,5 lt, 4 τεμ

DECKING OIL

WOOD IMPREGNATION OIL

DESCRIPTION

DECKING OIL IMPA is a mixture of high quality natural oils, with special water repellent additives. Thanks to its special composition, it penetrates deep into the hardwoods, protecting them and restoring the natural warm appearance of the wood.

It offers great protection by increasing the lifetime of wooden surfaces by replacing the natural wood oils that are lost over time and the exposure of wood itself to hard atmospheric conditions. It does not create a superficial film, it is colorless and allows the wood to breathe. It is ideal for the maintenance of wood decks.

ADVANTAGES

- Excellent penetration
- Effective and friendly wood protection
- Restore the original appearance of the wood
- Ensures wood longevity
- Easy to apply
- Does not peel

PACKAGING

CODE 850-00-075, 750 ml, 6 pcs

CODE 850-00-250, 2,5 lt, 4 pcs

6 2K PARKETT LACK PRIMER ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ WATER SOLUBLE PARQUET PRIMER



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές υδατοδιαλυτό υπόστρωμα για την επεξεργασία οποιουδήποτε είδους ξύλινου δαπέδου. Ειδικό για την προεργασία πριν από το Naturaqua Parkettlack. Για εσωτερική χρήση. Έτοιμο για χρήση ως υλικό ενός συστατικού. Μπορεί επίσης να καταλυθεί με καταλύτη Borma 4100-2K για βερνίκια με βάση το νερό, σε αναλογία 10/1 (βερνίκι/καταλύτη) προσθέτοντας και 5-10% νερό (καλύτερα απιονισμένο). Εξαιρετική διαφάνεια και ελαστικότητα, χάρη στο ιξώδες του και στη εργασιμότητά του, είναι εύκολο να εφαρμοστεί με βούρτσα ή ρολό. Λόγω της υδατικής του βάσης έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ, σεβόμενη τους χρήστες και το περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση προσθήκης καταλύτη, καλό είναι να προετοιμάζεται μόνον όση ποσότητα θα χρησιμοποιηθεί, για να αποφεύγεται το πήξιμο του περισσευούμενου μίγματος.

Θερμοκρασία Χρήσης: από +5°C έως +30°C - **Εργασιμότητα διαλύματος:** 2-3 ώρες

Χρόνοι στεγνώματος: επαναβαφή: 10-12 ώρες, πλήρες στέγνωμα: 36 ώρες

Απόδοση (2-3 στρώσεις): 80-100ml/m² ανά στρώση - **Καθαρισμός εργαλείων:** με νερό
Ανακινήστε καλά πρίν από την χρήση.

Κωδικός/Code	Περιεχ./Cap.	Συσκευασία/Pack
4140-1000	1 Lt	6 τεμ./pcs.
4141-5000	5 Lt	2 τεμ./pcs.

Τρόπος εφαρμογής/Application Method



Γυαλοχαρτάρε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 120. Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια από κάθε ίχνος λίπους, λαδιού, σκόνης ή παλαιού βερνικιού.
Sand the surface with 120 grain abrasive paper. Clean thoroughly the surface from grease, oil, dust or old varnish layer



Για τη χρήση του προϊόντος με καταλύτη προσθέστε τον καταλύτη Borma 4100-2K, σε σχέση 10/1 (βερνίκι/καταλύτη), αναδεύοντας καλά. Προσθέστε νερό 5-10% (καλύτερα απιονισμένο) και αναδεύστε και πάλι. Περιμένετε 10 λεπτά και εφαρμόστε.
To use the product catalyzed add Borma catalyst 4100-2K, in ratio 10/1 (varnish/catalyst), stirring well. Add 5-10% water (preferably demineralized) and stir again. Wait 10 minutes and then apply.



Eφαρμόστε το προϊόν με βούρτσα ή ρολό (80-100 ml / mq).
Apply the product by brush or handroller (80-100 ml/mq).



Μετά από 8-10 ώρες γυαλοχαρτάρε με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 240, καθαρίστε σχολαστικά την σκόνη, αν είναι δυνατόν με αντιστατικό πανί και εφαρμόστε το τελικό προϊόν.
After 8-10 hours sand by 240 grain abrasive paper, clean thoroughly the dust with an antistatic cloth if possible and then apply the finish coat.

NATURAQUA PARKETTLACK PRIMER

DESCRIPTION

Transparent waterborne basecoat for the treatment of any kind of wooden floor. Special for the preliminary treatment before Naturaqua Parkettlack. For interior use. Ready to use as a single component product. It can be catalyzed with Borma 4100-2K, catalyst for water based lacquers, in ratio 10/1 (varnish/catalyst) adding 5-10% water (preferably demineralized). Excellent transparency and elasticity, thanks to its consistency it is easy to apply by brush as well as hand roller. The water base grants low VOC content, in respect of users and environment.

ATTENTION: In the case of the addition of catalyst, it is advisable to prepare only the quantity that will be used, in order to avoid hardening of the remaining mixture.

Application temperature: From +5°C to +30°C - **Mixture workability:** 2-3 hours - **Drying times:** recoat: 10-12 hours, complete drying: 36 hours

Yield (2-3 layers): 80-100 ml/m² per layer - **Tools cleaning:** With water / Shake well before use.



ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιαλυτός καταλύτης κορυφαίας ποιότητας για την σωστή κατάλυση υδατοδιαλυτών υποστρωμάτων και βερνικιών πολυουρεθάνης πατωμάτων. Αναλογία προσθήκης 10/1 (υπόστρωμα/καταλύτη). Προσδίδει στο τελικό προϊόν μεγάλη αντοχή στις τριβές, ενώ συγχρόνως παρέχει μεγάλη ελαστικότητα. Το τελικό προϊόν δεν επηρεάζεται από τα υγρά καθαρισμού. Κατάλληλος και για το βερνίκι 2K PARKETTLACK για τα είδη MAT - DEMI MAT - SATINE (όχι για GLOSS).

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

CATALYST FOR WATER BASED PARQUET PRIMER & PARQUET VARNISH

Additive for the correct catalysis of water-based polyurethane varnishes.

Addition ratio 10/1 (varnish/catalyst). Imparts to the treated product high resistance to trampling and scratching. The final product has a great elasticity and is not affected by the cleaning products. It is also suitable for the 2K PARKETTLACK varnish, in the version MAT - DEMI MAT - SATINE (not for GLOSS).

For professional use only.

Κωδικός/Code	Περιεχ./Cap.	Συσκευασία/Pack
4099-100	100 ml	12 τεμ./pcs.
4101-500	500 ml	12 τεμ./pcs.

2K PARKETTLACK ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ WATERBASED VARNISH FOR PARQUET

7

ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ

Πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης για την επεξεργασία πατωμάτων παρκέ. Πρέπει να ενεργοποιηθεί με τον καταλύτη **Borma 4100-2K** για την έκδοση **MAT, DEMI MAT**, και **SATINE** ή με τον καταλύτη **Borma 4107-2K-90** για την έκδοση **GLOSS**. Η προσθήκη καταλύτη γίνεται σε αναλογία 10/1 (βερνίκι/καταλύτη) προσθέτοντας και 20% νερό (αν είναι δυνατόν απιονισμένο). Φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη καθώς είναι προϊόν νερού και πρακτικά ελεύθερο ΠΟΕ. Το βερνίκι **2K-PARKETTLACK** παρέχει άριστα επίπεδα προστασίας κατά της φθοράς και της τριβής σε κατάλληλα προετοιμασμένα παραδοσιακά πατώματα παρκέ καθώς και σε παλαιά προς αποκατάσταση πατώματα. Επιδεικνύει υψηλές επιδόσεις και αντοχές συνδυαζόμενες με την ευκολία της τεχνολογίας υδατικής βάσης.

Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C, **Εργασιμότητα διαλύματος:** 2-3 ώρες
Χρόνοι στεγνώματος: για κάθε επαναβαφή: 3 ώρες, για μέγιστη σκληρότητα: 12-24 ώρες
Απόδοση (2-3 στρώσεις): 80-100ml/m² ανά στρώση, **Καθαρισμός εργαλείων:** με νερό.

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση



Κωδικός/Code	Περιεχ./Cap.	Συσκευασία/Pack
41002-1000	1 Lt	6 τεμ./pcs.
41022-5000	5 Lt	12 τεμ./pcs.

WATERBASED VARNISH FOR PARQUET

Water-based polyurethane varnish for parquet floor treatment. It must be activated with the **4100-2K** catalyst for the **MAT, DEMI MAT**, and **SATINE** version or with the **4107-2K-90** catalyst for the **GLOSS**

version. The addition of the catalyst is made in a ratio 10/1 (varnish / catalyst) adding also 20% water (preferably demineralized). Friendly to the environment and the health of the user as it is a water based product and practically VOC free. The **2K-PARKETTLACK** varnish provides excellent levels of protection against wear and abrasion on properly prepared traditional parquet floors as well as on old floors for restoration. It exhibits high performance and durability combined with the ease of water-based technology.

Use Temperature: from +5°C έως +30°C, **Mixture workability:** 2-3 hours

Drying times: for each recoat: 3 hours, for maximum hardness: 12-24 hours, **Yield (2-3 layers):** 80-100 ml/m² per layer

Tools cleaning: with water. **Shake well before use.**

05 MAT • 30-40 DEMI MAT • 50-60 SATINE • 80-90 GLOSS

Τρόπος εφαρμογής/Application Method



Εφαρμόστε σε μία επιφάνεια λεία, καθαρή και χωρίς λάδια, γράσα, κερί, σιλικόνες και παλαιά βερνικά, κατάλληλα γυαλοχαρταρισμένη.
Apply to a smooth surface, clean and free of oil, grease, waxes, silicones and old varnish, properly sanded.



Αναμίξτε πολύ καλά το Naturaqua Parkettlack 2K και τον Καταλύτη σε σχέση 10/1 (βερνίκι/καταλύτη), χρησιμοποιώντας τον καταλύτη Borma 4100-2K για βερνίκι MAT, DEMI MAT και SATINE και τον Borma 4107-2K-90 για βερνίκι GLOSS. Κατόπιν προσθέστε 20% νερό (κατά προτίμηση απιονισμένο) και αναμίξτε εκ νέου.
Mix Naturaqua Parkettlack 2K and Catalyst very well in a ratio of 10/1 (varnish / catalyst), using the catalyst Borma 4100-2K for MAT varnish, DEMI MAT and SATINE and Borma 4107-2K-90 for GLOSS varnish. Then add 20% water (preferably demineralized) and mix again.



Μετά από 10 λεπτά εφαρμόστε το προϊόν.
After 10 minutes apply the product.



Περιμένετε 4-6 ώρες και γυαλοχαρτάρετε με γυαλόχαρτο κοκκομετρίας 220, αν α ρ ο φ ή σ α τ ε σχολαστικά την σκόνη και μετά καθαρίστε με αντιστατικό πανί.
Κατόπιν εφαρμόστε το δεύτερο χέρι.
Wait 4-6 hours and sand with abrasive paper grit 220, aspirate thoroughly all the dust and clean with an antistatic cloth. Then apply a second coat.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 4107-2K-90 ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ (GLOSS) ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ

Υδατοδιαλυτός καταλύτης κορυφαίας ποιότητας για την σωστή κάλυψη βερνικιού πολυουρεθάνης πατωμάτων. Αναλογία προσθήκης 10/1 (υπόστρωμα/καταλύτη). Προσδίδει στο τελικό προϊόν μεγάλη αντοχή στις τριβές, ενώ συγχρόνως παρέχει μεγάλη ελαστικότητα. Το τελικό προϊόν δεν επηρεάζεται από τα υγρά καθαρισμού.


Κατάλληλος για το βερνίκι **2K PARKETTLACK GLOSS**.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

CATALYST 4107-2K-90 FOR WATER BASED PARQUET GLOSS VARNISH

Additive for the correct catalysis of water-based polyurethane varnishes. Addition ratio 10/1 (varnish/catalyst). Imparts to the treated product high resistance to trampling and scratching. The final product has a great elasticity and is not affected by the cleaning products. It is suitable for the water based **2K PARKETTLACK GLOSS** varnish.

For professional use only.

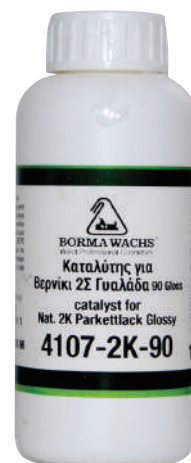

Κωδικός/Code	Περιεχ./Cap.	Συσκευασία/Pack
4107-100-90	100 ml	12 τεμ./pcs.
4108-500-90	500 ml	12 τεμ./pcs.

HOLZ 2000

8 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ

IMPREGNATING WOOD PRESERVATIVE

HOLZ 2000 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ



Το **HOLZ 2000** έχει μία θεραπευτική διεισδυτική σύνθεση που ενεργεί σε βάθος. Δρά άμεσα καταπολεμώντας και προσφέροντας προστασία ενάντια σε επιθέσεις από μύκητες, ξυλοφάγα έντομα, παράσιτα και μούχλα. Αποτρέπει μελλοντική προσβολή από επιβλαβείς παράγοντες καθώς παραμένει ενεργό μέσα στο ξύλο. Κατάλληλο για όλους τους τύπους ξύλινων επιφανειών προσβεβλημένων και μη. Αφήνει την επιφάνεια αναλλοίωτη και δεν επηρεάζει το χρώμα του ξύλου. Η επιφάνεια στην συνέχεια μπορεί να βαφτεί με οιοδήποτε προϊόν φινιρίσματος. Το **HOLZ 2000** είναι ένα επαγγελματικό προϊόν ειδικής σύνθεσης με καταχωρημένη δραστική ουσία (EC 258-067-9) και επομένως απαλλαγμένο από συγκεκριμένες νομοθεσίες. Η σταδιακή ξήρανση επιτρέπει βαθιά διείσδυση, χωρίς σημάδια ή επιχρίσματα μετά την εφαρμογή, επιτρέποντας οποιαδήποτε τελική επικάλυψη. Έχει μια καλή επιθετικότητα, χωρίς να μεταβάλλει τις ίνες ξύλου, εγγυάται ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που εμποδίζει και εξαλείφει όλους τους επιβλαβείς παράγοντες στο ξύλο, όπως το σκουλήκι και τα παράσιτα γενικά.

Συνιστάται να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια και μάσκα).

HOLZ 2000 IMPREGNATING WOOD PRESERVATIVE

HOLZ 2000 has a special impregnating treatment formula acting in depths. It has an immediate effect on fighting and protecting the wood against the attack of fungi, xylophagous insects, parasites and mildew. Prevents any future attack from nocive agents since it remains active in the wood. Suitable for all types of wooden surfaces affected or not. Leaves the surface unaltered and does not affect the color of the wood. The treated surface can then be painted with any kind of finishing product.

HOLZ 2000 is a specially formulated biodegradable professional product with a registered active substance (EC 258-067-9) and therefore free from particular legislations. The gradual drying allows a deep penetration, without marks or smears after application, allowing any final overcoating. It has a good aggressiveness, without altering the wood fiber, it guarantees a very good result that prevents and eliminates all harmful agents to wood such as woodworm and parasites in general.

The use of adequate protective equipment (glove and mask) is recommended.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / APPLICATION METHOD



1. Για χρήση σε προσβεβλημένο ή σαθρό ξύλο, εφαρμόστε άφθονα το Holz 2000 χρησιμοποιώντας μια βούρτσα, ψεκασμό ή, εάν είναι δυνατόν, βύθιση. Για να βελτιώσετε την επίδραση της θεραπείας, σας συνιστούμε να καλύψετε την επιφάνεια με μουσαμά ή πλαστικό που εμποδίζει την διαπνοή.

For use on an attacked or weakened support, apply Holz 2000 abundantly using a brush, spray or, if possible, by immersion. To improve the effect of the treatment, we advise covering the support with a tarpaulin or plastic which blocks transpiration.



4. Σε περίπτωση θεραπείας, αποφασίστε αν απαιτείται νέα εφαρμογή του Holz 2000 πριν περάσετε σε οποιαδήποτε άλλη φάση.
For treatment decide whether a new application of Holz 2000 is needed before passing onto any other phases.



2. Περιμένετε 12-24 ώρες, ανάλογα με τον τύπο ξύλου και την ποσότητα του προϊόντος που έχει εφαρμοστεί.
Wait 12-24 hours, depending on the type of wood and the amount of product that has been applied.



3. Σε περίπτωση απλής πρόληψης στοκάρετε, τρίψτε και βάψτε την επιφάνεια.
For prevention fill, sand and finish the surface.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ IMPREGNATING WOOD PRESERVATIVE

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING
2000-0100	HOLZ 2000 100 ml	12 TEM/PCS
2000-0250	HOLZ 2000 250 ml	12 TEM/PCS
2000-1000	HOLZ 2000 1000 ml	12 TEM/PCS

BORMA HOLZ WACHS

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ

SHINING WAX CREAM (PASTE)

9

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ

Γυαλιστική κρέμα με φυσικό κέρι για την ανανέωση επίπλων. Δίνει νέα υφή στα έπιπλα καθώς αφαιρεί δακτυλιές, λεκέδες και τυχόν γρατζουνιές και μικροχτυπήματα που υπάρχουν. Εύκολη στην εφαρμογή. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά την βαφή κιμωλίας για την τέλεια απόκτηση χρώματος και φινιρίσματος. Με την εφαρμογή της, αποφεύγεται ο σχηματισμός ρωγμών, φουσκωμάτων ή ξεθωριάσματος οποιονδήποτε τύπων επιφανειών ξύλου. Ένα επαγγελματικό προϊόν που περιέχει κυρίως κεριά ορυκτής, ζωικής και φυτικής προέλευσης. Η προστατευτική του ικανότητα υποστηρίζεται από εξαιρετικά ανθεκτικά φωτεινά πηγμένα, τα οποία ενισχύουν τη ζεστασιά και το χρώμα του ξύλου, και επιτρέπουν το ρετουσάρισμα πιθανών ατελειών. Περιέχει παρθένο κέρι μέλισσας και καρναούμπα.



SHINING WAX CREAM (PASTE)

Polishing cream with natural wax for furniture renewal. It gives new texture to the furniture as it removes any existing rings, stains, scratches and strokes. Easy to apply. It can also be used after chalk paint in order to have a perfect color and finishing result. The cream application prevents the formation of cracks, swellings or fading of any types of wood surfaces. A professional product containing mainly waxes of mineral, animal and vegetable origin. Its protective capacity is sustained by extra resistant luminous pigments which enhance the warmth and colour of the wood, and allows retouching of possible defects. It can be applied with a brush or a piece of woolen cloth. Wait a few minutes before polishing. Contains virgin bees wax and carnauba.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / APPLICATION METHOD



1. Εφαρμόστε το προϊόν με ένα πινέλο ή ένα κομμάτι υφάσματος απευθείας στην πληγείσα περιοχή. Αν υπάρχει βαφή, συνιστάται πάντοτε προκαταρκτική δοκιμή.
Apply the product with a brush or a piece of wool directly to the affected area.
If dyed, a preliminary test is always recommended.



4. Γυαλίστε με ένα πινέλο ή ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι
Polish with a brush or a cloth that doesn't peel.



2. Λειάνετε την εφαρμογή με ένα πανί για να αποκτήσετε ομοιόμορφη επιφάνεια.
Level the application with a cloth to obtain a uniform surface.




3. Αφήστε το να ενεργήσει για 1-2 ώρες.
Let it act for 1-2 hours.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΑΠΟΧΡΩΣΗ SHADE	ΠΟΣΟΤΗΤΑ QUANTITY	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING
1014-03	ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ WALNUT LIGHT	500 ml	6 TEM/PCS
1014-09	ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ OAK LIGHT	500 ml	6 TEM/PCS
1014-10	ΦΥΣΙΚΟ NATURAL	500 ml	6 TEM/PCS

10 WOODFIX ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ CORRECTIVE MARKER

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ιδανικό για όλους τους τύπους του ξύλου με ειδική μύτη αφής που επιτρέπει την εισχώρηση ακόμα και σε δύσκολα σημεία του ξύλου. Εφαρμόζεται κατά μήκος του ξύλου, στεγνώνει γρήγορα και αποκαθιστά εύκολα γδαρσίματα και γρατζουνιές.

Σε 14 χρώματα ξύλου, για την επικάλυψη των ελαττωματικών επιφανειών ή γωνιών που έχουν ξεβάψει από χρήση ή έχουν πάθει ζημιές, όταν στεγνώσει δεν διαπερνάται από νερό και το χρώμα του παραμένει σταθερό στο φως. Το κάλυμα αλουμινίου και η κάψουλα συνεχούς ροής του, το κάνουν να ξεχωρίζει για την ποιότητα και την ασφάλεια.

Τρόπος χρήσης:

1. Για να βελτιωθεί η πρόσφυση και το αποτέλεσμα, πρέπει να απομακρυνθεί από την επιφάνεια κάθε πιθανή ακαθαρσία ή σκόνη.
2. Έτοιμο για χρήση, εφαρμόζεται κατά μήκος ακολουθώντας τα νερά του ξύλου.
3. Αφού περιμένετε για λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρέστε με ένα μαλακό πανί τυχόν πλεόνασμα βαφής.
4. Όταν στεγνώσει επιτρέπει κάθε επιπλέον βαφή, πέραςμα με κερι, βερνίκι κλπ.

CORRECTIVE MARKER IN VARIOUS HUES DESCRIPTION

Ideal for any type of wood with a special feel tip that allows reaching tricky areas of the wood. It is applied across the wood, it dries up quickly and restores easily nicks and scratches.

In 14 colors of wood, for the coating of defective surfaces or corners that have faded by the use, or are damaged. By the time it is dried out no water penetrates and it's color remains consistent to light. It's aluminum casing and it's constant flow cap makes it stand out with respect o quality and safety.

Way of use: 1. To improve adhesion and the result you must remove any possible dirt or dust from the surface. 2. Ready to use. It is applied across the surface following the wood grain. 3. After waiting for a few seconds, remove with a soft cloth any surpluses of paint. 4. When it dries out it allows any extra painting, waxing or varnishing etc.



1. Για καλύτερη συγκόλληση και αποτέλεσμα απομακρύνετε όλες τις βρωμιές ή τη σκόνη από την επιφάνεια.
For better bonding and result remove all dirt or dust from the surface area.



2. Χρησιμοποιήστε τον μαρκαδόρο προς μία κατεύθυνση, ακολουθώντας τον κόκκο του ξύλου.
Use the pen in a series of dots in a lengthways direction, following the grain of the wood.



3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σκουπίστε κάθε περίσσεια υλικού προϊόντος με ένα μαλακό πανί. Μόλις στεγνώσει, μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω φινιρίσμα, βερνίκωμα, κλπ. Κλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση.
Wait a few seconds and then wipe off any excess product with a soft cloth. Once dry, any further finishing can be carried out, varnishing, waxing, etc. Close the cap securely after use.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: κουτί 10 τεμαχ./απόχρωση • **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 214 + No χρώματος

PACKAGING: box 10 pcs/shade • **CODE:** 214 + Color No


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΚΤΟ
MAHAGONI LIGHT |
| 2 | ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ
MAHAGONI DARK |
| 3 | ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ
WALNUT LIGHT |
| 4 | ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΣΑΙΑ
WALNUT MEDIUM |
| 5 | ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ
WALNUT DARK |
| 6 | ΠΕΥΚΟΣ
PINE |
| 9 | ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟ
OAK LIGHT |

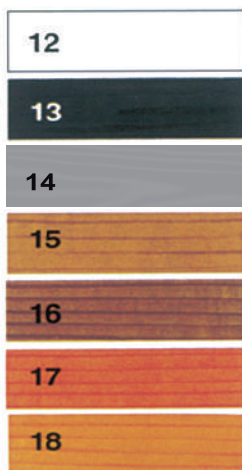

- | | |
|----|---------------------------------|
| 12 | ΛΕΥΚΟ
WHITE |
| 13 | ΜΑΥΡΟ
BLACK |
| 14 | ΓΚΡΙ
GREY |
| 15 | ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ
OAK DARK |
| 16 | ΤΙΚ
TEAK |
| 17 | ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΗ
CHERRY DARK |
| 18 | ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ
CHERRY LIGHT |

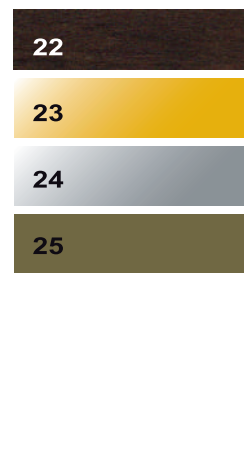

- | | |
|----|----------------------------|
| 22 | ΒΕΓΓΕ
WENGE |
| 23 | ΧΡΥΣΟ
GOLD |
| 24 | ΑΣΗΜΙ
SILVER |
| 25 | ΑΣΗΜΙ/ΧΡΥΣΟ
SILVER/GOLD |

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΞΥΛΟΣΤΟΚΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξυλόστοκος νερού ιδανικός για την διόρθωση ελαττωματικών σημείων του ξύλου, όπως σκασίματα, γδαρσίματα, ξεφλουδίσματα κ.α. Η εξαιρετική σύνθεσή του προσφέρει εύκολο άπλωμα και τέλεια απορρόφηση χωρίς σκασίματα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει λεία και σκληρή επιφάνεια με τέλειο φινίρισμα. Όταν το ελάττωμα που υπάρχει στο ξύλο είναι πολύ βαθύ περνάμε-απλώνουμε το στόκο μια φορά, το αφήνουμε να στεγνώσει και το περνάμε για άλλη μια φορά. Μετά το στέγνωμα μπορεί να βερνικωθεί, να γυαλοχαρταριστεί και να βαφτεί. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρέχεται σε 19 αποχρώσεις. Επιδιορθώνει όλα τα ελαττώματα σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες.

Εφαρμογές: Κατάλληλος για επιδιορθώσεις ξύλινων επενδύσεων σε οροφές και τοίχους. Για έπιπλα, MDF, σκληρά και μαλακά ξύλα, νοβοπάν, φορμάκια και άλλα πολλά. Πρίν τη χρήση οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη. Μετά την εφαρμογή κλείνουμε το κουτί καλά. Εάν ο στόκος ξεραθεί τον επαναφέρουμε με λίγο νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 200 gr: 14 + No χρώματος x 24 τεμ. • **ΚΩΔΙΚΟΣ 450 gr:** 12 + No χρώματος x 24 τεμ. • **ΚΩΔΙΚΟΣ 5 kg:** 51 + No χρώματος x 4 τεμ.



IMPA WOOD PUTTY

DESCRIPTION

Water soluble putty for wooden surfaces. Ideal for indoor and outdoor applications, easy to spread and perfectly absorbed with no crackings thanks to its exceptional composition. Dries fast, ending to a hard surface with fine finishing.

Application: Perfect for repairing defective spots on wood, such as scratches, peelings and crackings. Best recommended for ceiling and floor wooden coatings, furniture, MDF, soft or hard wood and many more. Make sure that the surfaces are dry and free of dust and grease before application. In case the defect is deep apply once, let dry and apply again. When dry, IMPA is easy to sand, to saw, to file and to pierce.

Close the pack hermetically after application, and when the putty is hard add in it a little bit of water to restore.

PACKAGING

CODE 200 gr: 14 + Shade No x 24 pcs • **CODE 450 gr:** 12 + Shade No x 24 pcs • **CODE 5 kg:** 51 + Shade No x 4 pcs

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART

1	ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΚΤΟ Μαόνι ανοικτό, Σαπέλι Μεράντι MAHAGONI LIGHT	ΦΥΣΙΚΟ Δεσποτάκι NATURAL	10
2	ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ Μαόνι σκούρο, Πολίσσανδρο Pio MAHAGONI DARK	ΟΞΥΑ Οξύα φυσική, Oregon pine BEECH - WOOD	11
3	ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ Ανοικτή καρυδιά, Αμπούρα Δρύς σκούρη WALNUT LIGHT	ΛΕΥΚΟ Για Μελαμίνες και Λακαριστά WHITE	12
4	ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΤΡΙΑ Καρυδιά Μέτρια, Μανσόνια Καστανιά WALNUT MEDIUM	ΜΑΥΡΟ Για Μελαμίνες και Λακαριστά BLACK	13
5	ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ Καρυδιά Σκούρη, Πολίσσαν- νδρο, Μανσόνια Καναλέτα WALNUT DARK	ΓΚΡΙ Για Μελαμίνες και Λακαριστά GREY	14
6	ΠΕΥΚΟΣ Πεύκος Μεσαίος, Σουηδικό Pitch - Pie PINE	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ OAK DARK	15
7	ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ Πεύκο, Έλατο, Λεύκα, Κότο Μέλιο, Λευκή οξύα, Φλαμούρι KELEBEK	ΤΙΚ TEAK	16
8	ΟΡΙΓΓΟΝ Οριγγον, Οξύα, Ανιγκρέ OREGON PINE	ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΟ CHERRY WOOD DARK	17
9	ΔΡΥΣ Δρύς ανοικτό OAK LIGHT	ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ CHERRY WOOD LIGHT	18
		ΒΕΓΓΕ WENGE	22

12 WOODFIX ΣΤΟΚΟΣ ΚΕΡΙΟΥ WAX PUTTY

ΣΤΟΚΟΣ ΚΕΡΙΟΥ ΛΟΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΡΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



Κατασκευασμένο από φυσικό κέρι, δεν βλάπτει τις ξύλινες επιφάνειες. Ιδανικό για εύκολη και γρήγορη επισκευή των ξύλων. Δεν αλλοιώνεται με τον χρόνο.

Οδηγίες Χρήσης: Ο στόκος μαλακού κεριού χρησιμεύει για την διορθωση λεπτών ελαττωμάτων από γρατζουνιές ή χτυπήματα σε στιλβωμένες επιφάνειες επίπλων και επιφανειών. Ιδανικός για την επισκευή όπου απαιτείται, σε μελαμίνες και κορνίζες PVC. Είναι εύκαμπτος, δεν σκάει και δέχεται επιπλέον χρωματισμό με μαρκαδόρους Retous για τέλειο αποτέλεσμα. Έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το προτείνουν ως ιδανικό προϊόν. Άοσμο και χωρίς επιβλαβή

διαλυτικά. Χρώματα ανθεκτικά στο φως. Απόλυτη συμβατότητα σε κάθε είδους επιπλέον επεξεργασία. Τρόπος χρήσης:

1. Καθαρίστε μεθοδικά την επιφάνεια από λάδι ή σκόνες. 2. Τοποθετούμε τον κερόστοκο πάνω στην ατέλεια και πιέζουμε μέχρι να γεμίσει. 3. Αφού περιμένετε λίγα λεπτά αφαιρέστε με μια μικρή σπάτουλα ή πολύ λεπτό ατσάλοσυρμα το προϊόν που τυχόν περισσεύει. 4. Επαναχρωματίστε ή ρετουσάρετε αν είναι αναγκαίο.

WAX PUTTY ODORLESS BASED ON NATURAL WAX

DESCRIPTION

Made by natural wax, doesn't damage the wooden surfaces, ideal for an easy and quick repair of woods. Doesn't deteriorate with time.


Instructions for use: The soft putty is useful for repairing thin defects by scratches of knocks on polished surfaces of furniture and other surfaces. Ideal for making repairs, when needed, on melamine boards and PVC frames. It is flexible, it doesn't peel and it can be painted over by retous markers for a perfect result. It bears all those characteristics that advance it as an ideal product. Odorless and with no harmful solvents. Light resistance colors. Absolute compatibility to any kind of extra finishing. Way of use:

1. Clean the surface thoroughly from oil or dust. Place the wax putty over the defect and 2. Press until it fills up after waiting for a few minutes remove 3. The product's remain by using a small or a very thin steel wire 4. Repaint or retouch if necessary.



1. Χρησιμοποιώντας ένα καταβίδι ή μία κοφτερή σμίλη, αφαιρέστε τυχόν θραύσματα ή κατεστραμμένο ξύλο από την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί για να σχηματιστεί μία στερεά βάση για την εφαρμογή του κεριού.

Using a screwdriver or a sharp chisel, remove any splinters or damaged wood from the area to be repaired in order to form a sound base for the application of the wax.



2. Για να διορθώσετε τις ατέλειες καλύψτε την περιοχή με το προϊόν, για να ζαυανέμισετε μικρές ατέλειες, πιέστε το προϊόν απευθείας στην σπή χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα, μέχρι να έλθει στο ίδιο επίπεδο.

To correct the imperfections cover the area with the product. To refill small chips, press the product directly in the hole using a spatula, bring it out to level off.



3. Αφού τελειώσετε το στάδιο πλήρωσης, καθαρίστε το ξύλο από το πλεονάζον κέρι, χρησιμοποιώντας πολύ λεπτό ατσάλοσυρμα ("0000" ή "00000") για να έχετε ομοιόμορφα νυαλισμένο έπιπλο.

Once finished the filling stage, reclean the wood of grease or surplus filler, using steel wool ("0000" or "00000") to get the furniture polished evenly.



4. Αν είναι αναγκαίο επαναχρωματίστε ή ρετουσάρετε για να λάβετε την ακριβή απόχρωση.

If necessary revarnish or touch-up to get the exact shade.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ: 114 + No χρώματος x 10 τεμ

PACKAGING: CODE: 114 + Shade No x 10 pcs

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ COLOR CHART

1	ΜΑΟΝΙ ΑΝΟΙΚΤΟ Μαόνι ανοικτό, Σατέλι Merano MAHAGONI LIGHT
2	ΜΑΟΝΙ ΣΚΟΥΡΟ Μαόνι σκούρο, Πολίσσανδρο Rio MAHAGONI DARK
3	ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ Ανοικτή καρυδιά, Αμμουρά Δρύς σκούρη WALNUT LIGHT
4	ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΕΤΡΙΑ Καρυδιά Μέτρια, Μανσόνια Καστανιά WALNUT MEDIUM
5	ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΗ Καρυδιά Σκούρη, Πολίσσαν- νδρο, Μανούλια Καναλέτα WALNUT DARK
6	ΠΕΥΚΟΣ Πεύκος μεσαίος, Σουηδικό Pitch - Pif PINE
7	ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ Πεύκο, Έλατο, Λεύκα, Κάτο Μέλιο, Λευκή οξυά, Φλαμούρι KELEBEK
8	ΟΡΙΓΓΟΝ Ορίγγον, Οξυά, Ανγκρό OREGON PIKE

9	ΔΡΥΣ Δρύς ανοικτό OAK LIGHT
10	ΦΥΣΙΚΟ Δεσποτάκι NATURAL
11	ΟΞΥΑ Οξυά φυσική, Oregon pina BEECH - WOOD
12	ΛΕΥΚΟ Για μελαμίνες και Λακαριστά WHITE
13	ΜΑΥΡΟ Για μελαμίνες και Λακαριστά BLACK
14	ΓΚΡΙ Για μελαμίνες και Λακαριστά GREY
15	ΔΡΥΣ ΣΚΟΥΡΟ OAK DARK
16	ΤΙΚ TEAK

17	ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΟ CHERRY WOOD DARK
18	ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ CHERRY WOOD LIGHT
22	ΒΕΙΤΕ WENGE

IMPA
SOLUTIONS
WOODFIX

PRIMOCOL D2 ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΖΕ D2 TRANSPARENT WOOD ADHESIVE D2

13

IMPA PRIMOCOL D2

Εφαρμογές: Λευκή κόλλα, κρυσταλλιζέ διαφανής μετά το στέγνωμα, κατάλληλη για την κόλληση οποιουδήποτε ξύλου (νοβοπάν, MDF, φορμάικα).

Χρήση: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη. Χρησιμοποιούμε σπάτουλα, πινέλο ή ρολό. Καλύπτουμε ομοιόμορφη ποσότητα κόλλας μόνο στη μία επιφάνεια. Κollάμε τις δύο επιφάνειες, όσο η κόλλα είναι ακόμα νωπή και συμπιέζουμε ελαφρά. Καθαρίζουμε την κόλλα με νωπό πανί πριν στεγνώσει. Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 600-10-0250: 250 gr x 20 τεμ.(Μπιμπερό)
Κωδικός 600-10-0500: 500 gr x 20 τεμ.(Μπιμπερό)
Κωδικός 600-10-0750: 750 gr x 12 τεμ.(Μπιμπερό)
Κωδικός 600-10-0170: 170 gr x 24 τεμ.
Κωδικός 600-65-0500: 500 gr x 18 τεμ.

Κωδικός 600-65-1000: 1 kg x 12 τεμ.
Κωδικός 600-10-5000: 5 kg x 4 τεμ.
Κωδικός 600-10-1800: 18 kg x 1 τεμ.
Κωδικός 600-10-4800: 48 kg x 1 τεμ.

Απόδοση: 100 - 200 gr/m²

IMPA PRIMOCOL D2

Application: Ready to use adhesive which dries transparent and bonds all types of wood.

Usage: The surfaces must be dry and clean from dust and grease. Apply the adhesive with a spatula, brush or roller. Apply an even quantity of adhesive to one surface only. Assemble the two surfaces while adhesive is still wet and apply light pressure. Clean adhesive with a damp cloth before it has dried. It is advisable to perform a suitable test for each application.

PACKAGING

Code 600-10-0250: 250 gr x 20 pcs.(Biberon)
Code 600-10-0500: 500 gr x 20 pcs.(Biberon)
Code 600-10-0750: 750 gr x 12 pcs.(Biberon)
Code 600-10-0170: 170 gr x 24 pcs
Code 600-65-0500: 500 gr x 18 pcs.

Code 600-65-1000: 1 kg x 12 pcs.
Code 600-10-5000: 5 kg x 4 pcs.
Code 600-10-1800: 18 kg x 1 pc
Code 600-10-4800: 48 kg x 1 pc

Yield: 100 - 200 gr/m²



14 PRIMOCOL D3+ LAM ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ D3 WOOD ADHESIVE HUMIDITY RESISTANT D3



PRIMOCOL D3 + LAM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PRIMOCOL D3+lam** είναι μία υδατοδιαλυτή κόλλα ξύλων, κυρίως χαρακτηριστικό της οποίας είναι η εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εξωτερικές χρήσεις. Η βάση της είναι το PVAc και όπως οι άλλες λευκές κόλλες, μετά το στέγνωμα γίνεται διαφανής και κρυσταλλική. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές EN 203/D3.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγκολλήσεις εξωτερικών βρεχόμενων ξύλινων κατασκευών όπως πέργκολες, κάσες παραθύρων, εξωτερικά κουφώματα, εξωτερικές πόρτες, έπιπλα κήπου κλπ. καθώς επίσης και οι συγκολλήσεις σόκορων σε παρκέ ώστε να επιτευχθεί αντοχή στην εισχώρηση υγρασίας μεταξύ των σανίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη και να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους
2. Ανακατέψτε την κόλλα πριν από την εφαρμογή
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σπάτουλα, πινέλο, ρολό
4. Απλώστε ομοιόμορφη ποσότητα κόλλας μόνο στη μια επιφάνεια
5. Αφήστε την κόλλα να "τραβήξει" για λίγα λεπτά.
6. Κολλήστε τα δύο μέρη όσο η κόλλα είναι ακόμα νωπή και εφαρμόστε ελαφριά πίεση
7. Συνιστάται η χρήση σφιγκτήρα
8. Στην περίπτωση των σόκορων των πατωμάτων, η κόλλα εφαρμόζεται απ'ευθείας από το ακροφύσιο της φιάλης.
9. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +18°C +20°C, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από +10°C.

ΑΠΟΔΟΣΗ : 100 - 200 gr / m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κωδικός 900-10-0750: 750 gr x 12 τεμ. • Κωδικός 900-10-5000: 5 kg x 4 τεμ.



PRIMOCOL D3 + LAM

DESCRIPTION

PRIMOCOL D3+lam is waterbased wood adhesive, the most important property of which is the outstanding resistance to humidity. It is suitable for outdoor applications with excellent results. It is based on a PVAc dispersion and dries transparent. Complies to specification EN 203/D3.

MAIN APPLICATIONS

It is suitable for exterior timber constructions such as wooden pergolas, door and window wooden frames, wooden garden furniture etc. It is also suitable for seaming parquet stripes and thin laminate floors, to prevent penetration of humidity.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. All surfaces must be dry and clean from dust and grease.
2. Stir well before use.
3. Apply the adhesive with a brush, roller or spatula.
4. Apply an even film of adhesive to one surface only.
5. Allow the adhesive to soak into the parts for some minutes.
6. Assemble the joint whilst adhesive is still wet and apply light pressure.
7. It is suggested the use of clamps
8. In the case of seaming parquet stripes and thin laminate floors, the glue is applied directly from the nozzle
9. Ideal application temperature is +18°C +20°C, while should never be used under +10°C.

YIELD : 100 - 200 gr / m²

PACKAGING: Code No 900-10-0750: 750 gr x 12 pcs. • Code No 900-10-5000: 5 kg x 4 pcs

BALLYTAN 100 PU ΚΟΛΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (PU) D4 ADHESIVE WATER RESISTANT (PU) D4

15

BALYTAN 100 PU Κόλλα υψηλής τεχνολογίας PU, D4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλη για κολλήσεις οποιουδήποτε ξύλου, ανθεκτική στην υγρασία και στο θαλάσσιο νερό. Ιδανική κόλλα όπου απαιτείται προστασία από την υγρασία. Κατάλληλη για πόρτες, παράθυρα, πέργκολες που είναι εκτεθειμένα στην υγρασία και στον ήλιο, προδιαγραφές D4, αδιάβροχη. Συνιστάται για κατασκευές στην ναυπηγική. Εξαιρετική αντοχή στην γήρανση. Ελαφρώς διογκούμενη.

ΧΡΗΣΗ: Καλύπτουμε την μια ή και τις δυο επιφάνειες με 150-200 gr/m². Συμπιέζουμε ελαφρά έως 4 ώρες. Μετά από δέκα ώρες μπορούμε να επεξεργαστούμε το κολλημένο ξύλο. Η μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται μετά από 48 ώρες.

Το Ballytan 100 PU δεν χρειάζεται καμία προπαρασκευή.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 - 150 γρ/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 700-10-0250: 250 gr x 20 τεμ.

Κωδικός 700-10-0500: 500 gr x 20 τεμ.

Κωδικός 700-10-0750: 750 gr x 12 τεμ.



BALYTAN 100 PU UNIVERSAL WOOD ADHESIVE

APPLICATION: Ready to use adhesive that bonds all types of wood. High resistance to moisture and sea water. Ideal adhesive where protection from moisture is needed. Suitable for doors, windows, pergolas that are exposed to moisture and sun, specifications D4, waterproof.

Recommended for construction in shipbuilding. Excellent resistance to aging. Slight swelling.

USAGE: Apply Bally on one side with 150-200 gr/m², press pieces together gently for 4 hours, after 10 hours we can work on the wood. Best results are achieved after 48 hours. No preparations needed for Ballytan 100.

YIELD: 150 - 150 gr /m² depending on the absorbency of the wood.

PACKAGING

Code No 700-10-0250: 250 gr x 20 τεμ.

Code No 700-10-0500: 500 gr x 20 τεμ.

Code No 700-10-0750: 750 gr x 12 τεμ.



16 PRIMOCOL FLOOR ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΚΕ PARQUET FLOOR ADHESIVE



PRIMOCOL FLOOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **PRIMOCOL FLOOR** είναι μια κόλλα για ξύλινα δάπεδα. Έχει ως βάση το PVAc, είναι ενός συστατικού και διαλύεται με νερό. Προσφέρει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στη θερμοκρασία. Είναι σε μορφή ισχυρής και ελαστικής πάστας, άοσμη, χωρίς διαλύτες και έτοιμη προς χρήση. Η ειδική της σύνθεση δημιουργεί μια άριστη φραγή προς τους κτυπογενείς θορύβους και αντέχει άριστα στην παλαιώση. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση σε απορροφητικά ή μη υποστρώματα. Διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, εξασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση σε δάπεδα που υπόκεινται σε κραδασμούς και συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για στερεώσεις - συγκολλήσεις ξύλινων σανίδων μικρού και μεγάλου μεγέθους και παρκέ όλων των τύπων (μασίφ, ξύλινων laminate κλπ.) πάνω σε δάπεδα από ξύλο, τσιμέντο, μάρμαρο, πλακάκια, μωσαϊκό κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμη προς χρήση) Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης χωρίς δοκίδες και καρφιά • Μεγάλη απόδοση • Αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία Δεν περιέχει διαλύτες • Οικονομία • Μεγαλύτερη διάρκεια

αποθήκευσης και συγκόλλησης σε σχέση με τις πολυουρεθανικές κόλλες • Άριστη εργασιμότητα • Άριστη φραγή προς τους κτυπογενείς θορύβους σε κατοικημένους χώρους (υπνοδωμάτια) • Συγκόλληση σε παλαιά υποστρώματα χωρίς διαδικασία αποξήλωσης • Άοσμη, φιλική στους χρήστες και στο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **1.** Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, σαθρά, μπιγιές, υπολείμματα λαδιού και γράσου **2.** Οι ανώμαλες και μη επίπεδες επιφάνειες πρέπει να εξομαλύνονται ώστε να παρουσιάζεται μια ενιαία επίπεδη επιφάνεια **3.** Ανακατέψτε καλά την κόλλα πριν από τη χρήση **4.** Αφήστε περιμετρικά αρμό διαστολής από τους τοίχους 1cm. Το κενό αυτό θα καλυφθεί από το σοβατεπί που θα στηρίξετε στον τοίχο **5.** Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα πάνω στο δάπεδο με οδοντωτή σπάτουλα για ξύλα, ξεκινώντας από μία γωνία του χώρου. Εφαρμόζετε την κόλλα ανά ένα τετραγωνικό μέτρο την φορά **6.** Τοποθετήστε την σανίδα του παρκέ πάνω στην απλωμένη κόλλα εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση **7.** Τοποθετήστε την επόμενη σανίδα 3-5 cm μακριά και σύρετε την μέχρι να ακουμπήσει στην διπλανή του **8.** Το νέο παρκέ μπορεί να πατηθεί ελαφρά την επόμενη ημέρα, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία συνιστάται η πάροδος μίας εβδομάδας **9.** Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +18°C έως +20°C, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από +10°C

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσο η κόλλα παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 300-900gr/m² ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη οδοντωτή σπάτουλα (π.χ. με σπάτουλα με δόντι 0,5x0,5 εκ. η κατανάλωση είναι 400 gr/m²).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κωδικός 300-10-5000: 5kg x 4 τεμ.

PRIMOCOL FLOOR

DESCRIPTION

PRIMOCOL FLOOR is a glue for wooden floors. It is based on PVAc, is one component and is diluted with water. It offers great resistance to moisture and temperature. It is in strong and elastic paste form, odorless, solvent-free and ready to use. Its special composition creates an excellent barrier to knocking noises and excels in aging. Provides strong adhesion to absorbent or non substrates. Maintains its initial elasticity, ensuring a continuous bonding to floors. subjected to vibrations, dilation and contraction. It is suitable for fixing all types of wooden boards of small and large size and laminates (solid, wood laminate, etc.) on wooden floors, cement, marble, tiles, mosaic etc.

ADVANTAGES: Easy application (one component, ready to use) • High adhesion force without bevels and studs • Great performance • Resistance to temperature and humidity • Contains no solvents • Economy • Longer storage and adhesion time than polyurethane adhesives • Excellent workability • Excellent blocking of knocking noises in habitable areas (bedrooms) • Adhesion on old substrates without removing the old substrate • Odorless, user friendly and environmentally friendly.

INSTRUCTIONS FOR USE **1.** The surface must be free from dust, stains, paint, oil and grease residues **2.** Anomalous and non-planar surfaces must be smoothened to show a uniform flat surface **3.** Stir the adhesive well before use **4.** Leave, all around, an 1 cm large expansion joint. This void will be covered by the skirting board that you will support on the wall **5.** Apply the glue evenly on the floor with a toothed wood spatula, starting from an angle of area to cover. Apply the adhesive at the rate of one square meter at the time **6.** Place the parquet board on the spread adhesive by applying light pressure **7.** Place the next plank 3-5 cm away and slide it until it touches the adjacent one **8.** The new parquet can be lightly pressed the next day, and one-week passage is recommended for any further treatment **9.** Ideal application temperature +18°C to + 20°C, while not to be used below + 10°C.

CAUTION: as long as the adhesive remains fresh, the temperature should not drop below +4°C.

CONSUMPTION: 300-900 gr / m² depending on the toothed spatula used (eg with a spatula with a tooth of 0,5 x 0,5 cm the consumption is 400 gr / m²).

PACKAGING: Code 300-10-500: 5kg x 4 pcs.

PRIMOCOL No 87 ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ LIQUID CERAMIC TILES ADHESIVE

17

PRIMOCOL ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 87

Η **PRIMOCOL No 87 ΡΕΥΣΤΗ ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**, είναι μία έτοιμη προς χρήση παχύρρευστη, θixotropic, υδατοδιαλυτή κόλλα βάσεως PVAc. Έχει ειδικά μελετηθεί για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε ξύλα, καπλαμά, κόντρα πλακέ, γυψοσανίδα, δάπεδα, τοίχους, μπετόν, τούβλα, νοβοπάν κλπ. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η κόλλα στεγνώνει δίνοντας ένα ημιδιαφανές και ελαστικό φιλμ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε ξύλα, καπλαμά, κόντρα πλακέ, γυψοσανίδα, δάπεδα, τοίχους, μπετόν, τούβλα, νοβοπάν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη και να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους.
2. Είναι καλύτερα για λόγους οικονομίας και καλύτερης πρόσφυσης, να επιλέγονται πλακίδια χωρίς «ποδαράκια» στην πλάτη.
3. Ανακατέψτε την κόλλα πριν από την εφαρμογή.
4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οδοντωτή σπάτουλα, πινέλο, ρολό.
5. Απλώστε ομοιόμορφη ποσότητα κόλλας μόνο στη μια επιφάνεια.
6. Αφήστε την κόλλα να «τραβήξει» για λίγα λεπτά.
7. Κολλήστε τα δύο μέρη όσο η κόλλα είναι ακόμα νωπή και εφαρμόστε ελαφριά πίεση.
8. Πιέστε ελαφρά το πλακίδιο, ώστε να επιτευχθεί η τέλεια εφαρμογή/πρόσφυση.
9. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +18°C - +20°C, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από +10°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσο η κόλλα παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από 4°C

ΑΠΟΔΟΣΗ: 200 - 400 gr/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 600-87-1000, 1 kg, 12 τεμ.

Κωδικός 600-87-5000, 5 kg, 4 τεμ.



PRIMOCOL No 87 LIQUID CERAMIC TILES ADHESIVE

PRIMOCOL No 87 LIQUID CERAMIC TILES ADHESIVE a viscous, ready to use, waterbased, thixotropic, fast setting adhesive based on PVAc.

It is studied especially for laying ceramic tiles on wood veneer, chipboard, wall, cement, bricks, plasterboard etc.

Provides a high strength bond, fast setting, resistance to heat, aging, vibrations and shock.

Does not stain, it is odorless, and friendly to the environment. Suitable for interior and exterior applications.

The adhesive dries in a semitransparent and elastic film.

MAIN APPLICATIONS

Laying ceramic tiles on wood, veneer, chipboard, wall, cement, bricks, plasterboard, cork, chipboard, MDF, polystyrene, cork etc.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. All surfaces must be dry and clean from dust and grease.
2. It is preferable for economy and better adhesion reasons, to choose a type of ceramic tile with no «legs», on the back side.
3. Stir well before use.
4. Apply the adhesive with a brush, roller, notched spatula.
5. Apply an even film of adhesive to one surface only.
6. Allow the adhesive to soak into the parts for some minutes.
7. Assemble the joint whilst adhesive is still wet and apply light pressure.
8. Press gently the tile to achieve a perfect contact/adhesion..
9. Ideal application temperature +18°C - +20°C, while should never be used under +10°C.

CAUTION: as long as the adhesive remains fresh, the temperature should not drop below +4°C.

YIELD: 200 - 400 gr/m²

PACKAGING

Code No 600-87-1000, 1kg, 12 pcs.

Code No 600-87-5000, 5kg, 4 pcs.

18 PRIMOCOL No 56 ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GENERAL PURPOSE WOOD ADHESIVE



PRIMOCOL No 56 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η **PRIMOCOL No 56 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** είναι μία παχύρρευστη, θιξοτροπική υδατοδιαλυτή κόλλα για μαλακά κυρίως ξύλα, καπλαμά, κόντρα πλακέ, χαρτιά, χαρτόνια, κεραμικά πλακίδια, φελιζόλ, φελλό, γυψοσανίδα κλπ, βάσεως PVAc. Προσφέρει πολύ ισχυρή συγκόλληση, γρήγορο στέγνωμα, έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία, στη γήρανση, στους κραδασμούς και στα χτυπήματα. Δεν λεκιάζει, είναι άοσμη και φιλική προς το περιβάλλον. Κατάλληλη για εσωτερική χρήση. Η κόλλα στεγνώνει δίνοντας ένα αδιαφανές και σχετικά σκληρό φιλμ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συγκολλήσεις διαφόρων κατασκευών, όπως: Επίπλων και ξύλινων κατασκευών από μαλακά ξύλα. Συγκολλήσεις MDF, φορμάικας, νοβοπάν, καπλαμά. Τοποθέτηση πλακιδίων πάνω σε γυψοσανίδες, φελιζόλ, φελλό, νοβοπάν και MDF. Συγκολλήσεις γυψοσανίδων, φελιζόλ, φελλού, υφασμάτων και άλλων επενδύσεων σε νοβοπάν και MDF.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη και να εφαρμόζουν καλά μεταξύ τους.
2. Ανακατέψτε την κόλλα πριν από την εφαρμογή.
3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οδοντωτή σπάτουλα, πινέλο, ρολό.
4. Απλώστε ομοιόμορφη ποσότητα κόλλας μόνο στη μια επιφάνεια.
5. Αφήστε την κόλλα να «τραβήξει» για λίγα λεπτά.
6. Κολλήστε τα δύο μέρη όσο η κόλλα είναι ακόμα νωπή και εφαρμόστε ελαφριά πίεση.
7. Συνιστάται η χρήση σφιγκτήρα.
8. Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής +18°C - +20°C, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από +10°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όσο η κόλλα παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4°C

ΑΠΟΔΟΣΗ: 200-400 gr./m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 600-56-0500, 500gr, 18 τεμ

Κωδικός 600-56-1000, 1 kg, 12 τεμ.

PRIMOCOL No 56 GENERAL PURPOSE ADHESIVE

PRIMOCOL No 56 GENERAL PURPOSE is a viscous, ready to use, waterbased, thixotropic adhesive for soft wood, chipboard, paper, carton, ceramic tiles, plasterboard etc, based on PVAc. Provides a high strength bond, fast setting, resistance to heat, aging, vibrations and shock. Does not stain, it is odorless, and friendly to the environment.

Suitable for interior applications. The adhesive dries in a nontransparent and relatively hard film.

MAIN APPLICATIONS

Bonding of various constructions, such as: Furniture and wood constructions made of soft wood. Bonding MDF, formica, chipboard, veneer.

Laying tiles on plasterboard, cement, bricks, cork etc. Bonding of plasterboard, cork, fabric and other coatings on MDF and chipboard.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. All surfaces must be dry and clean from dust and grease.
2. Stir well before use.
3. Apply the adhesive with a brush, roller, notched spatula.
4. Apply an even film of adhesive to one surface only.
5. Allow the adhesive to soak into the parts for some minutes.
6. Assemble the joint whilst adhesive is still wet and apply light pressure.
7. Recommend the use of clamps.
8. Ideal application temperature +18°C - +20°C, while should never be used under +10°C.

CAUTION: as long as the adhesive remains fresh, the temperature should not drop below + 4°C.

YIELD: 200-400 gr./m²

PACKAGING

Code 600-56-0500, 500gr, 18 pcs.

Code 600-56-1000, 1 kg, 12 pcs.

CONTACT ADHESIVE BENZINOKOLLA ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL CONTACT ADHESIVE

19

BENZINOKOLLA ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ισχυρή βενζινόκολλα γενικής χρήσης με βάση το καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες με εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην θερμοκρασία.

Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για βιομηχανίες σαλονιών και υποδηματοποιία.

Κολλάει ξύλα, νοβοπάν, πάνελ, δέρματα, τσόχα, φελλό, πλαστικά λάστιχα και αφρώδη πλαστικά μεταξύ τους αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, MDF, κλπ. Συνίσταται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές από λάδια, σκόνη και υγρασία.

Αφού γίνει η επάλειψη και στις δυο πλευρές, τις αφήνουμε να στεγνώσουν για 5-10 λεπτά. Μετά την εφαρμογή συμπιέζουμε τις επιφάνειες για να έχουμε ισχυρή συγκόλληση. Ανθεκτική σε νερό, σε θερμοκρασίες από -15°C έως 70°C και στην παλαίωση.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100-200 gr./m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 800-10-0080: 80ml x 75 τεμ. | Κωδικός 800-10-0500: 500ml x 18 τεμ.

Κωδικός 800-10-0250: 250ml x 24 τεμ. | Κωδικός 800-10-1000: 1000ml x 12 τεμ.

STRONG UNIVERSAL CONTACT ADHESIVE

Strong Universal contact adhesive with rubber base and synthetic resins with excellent resistance to moisture and temperature. Suitable for indoor and outdoor use. Ideal for sofa and shoe industries. Bonds wood, chipboard, panel, leather, felt, cork, rubber and plastic foam between them but also in wood and metal, MDF, etc. Is recommended to test the suitability of materials for each application. The surfaces to be glued must be clean of oil, dust and moisture.

Once the coating on both sides, leave them to dry for 5-10 minutes.

After applying compressing surfaces to have a strong bonding. Resistant to water, to temperatures between -15°C and 70°C and to aging.

YIELD: 100-200 gr./m²

PACKAGING

Code No 800-10-0080: 80ml x 75 pcs

Code No 800-10-0250: 250ml x 24 pcs

Code No 800-10-0500: 500ml x 18 pcs

Code No 800-10-1000: 1000ml x 12 pcs



20 BALLY CTU ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSAL ADHESIVE MADE IN SWISS

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Bally CTU

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ιδανική για δέρματα, σόλες λάστιχο, ύφασμα, ξύλο, γυαλί, πορσελάνη, βακελίτη, μεταλλικές επιφάνειες, φλάντζες, τσιμούχες, φιτίλια, ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Ανθεκτική στο νερό, στις υψηλές θερμοκρασίες (90°C) και στην γήρανση.

ΧΡΗΣΗ: Οι επιφάνειες που θα κολληθούν πρέπει να είναι καθαρές από λάδια, σκόνη και υγρασία. Αφού γίνει η επάλειψη και στις δυο πλευρές τις αφήνουμε να στεγνώσουν 5 - 10 λεπτά. Μετά την εφαρμογή συμπιέζουμε τις επιφάνειες για να έχουμε ισχυρή συγκόλληση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός 800-05-0050: 50ml x 75 τεμ.

UNIVERSAL ADHESIVE Bally CTU MADE IN SWISS

APPLICATION: Perfect for leather, rubber soles, cloth, wood, glass, porcelain, bakelite, metal surfaces, gaskets, seals, wicks, car upholstery. Resistant to water, to high temperatures (90°C) and to aging.

USE: The surfaces to be glued must be clean of oil, dust and moisture. Once the coating on both sides leave them to dry 5-10 minutes. After applying compressing surfaces to have a strong bonding.

PACKAGING

Code No 800-05-0050: 50ml x 75 pcs

